



ATLAS

Collection

Collection

ATLAS



PIEL S.A. - Avda. Del Cordell de Múrcia, 6 - 46890 AGULLENT - SPAIN
+34 962 907 400
www.piel.es






Tejiendo por un mundo mejor

Piel SA, es una empresa comprometida con las personas, la calidad, el servicio y el planeta.

Weaving for a better world

Piel SA, is a company committed to people, quality, service and the planet.

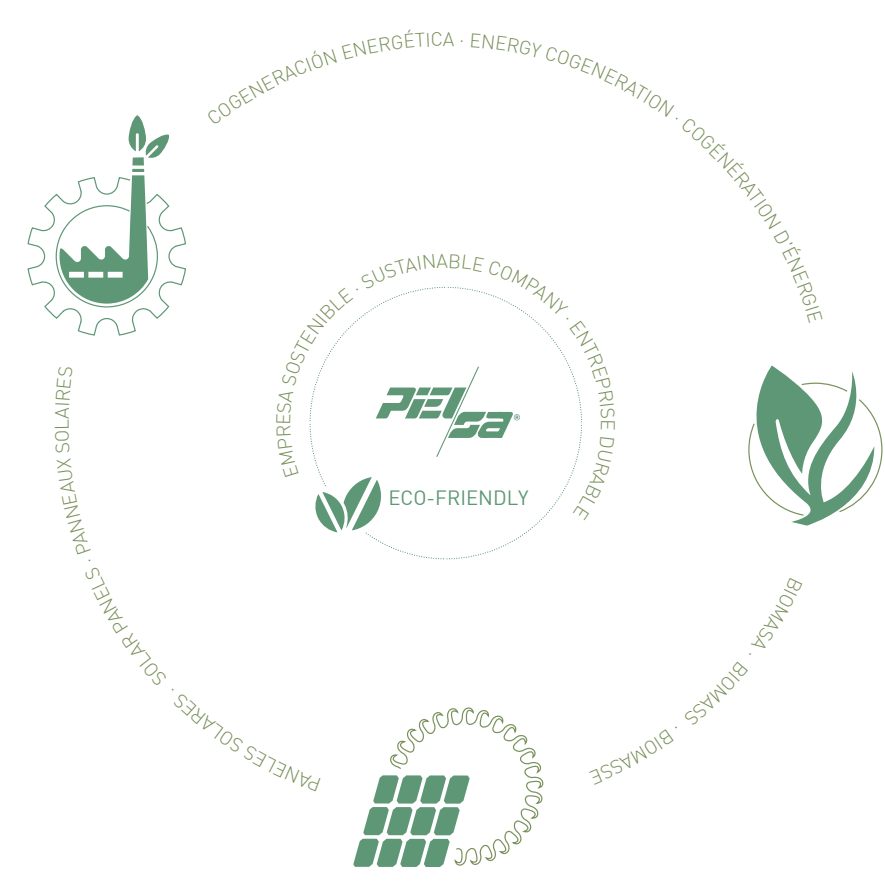


Piel SA, fundada en 1976, es una empresa textil con una área de producción de más de 70.000m2, certificada por SGS para la Norma de Calidad y Satisfacción del Cliente ISO 9001: 2015.

Piel SA, founded in 1976, is a textile company with 70.000m2 production area, certified by SGS for the Quality and Customer Satisfaction Standard ISO 9001:2015.


Escanea este código QR para saber más sobre nosotros.

Scan this QR code to know more about us




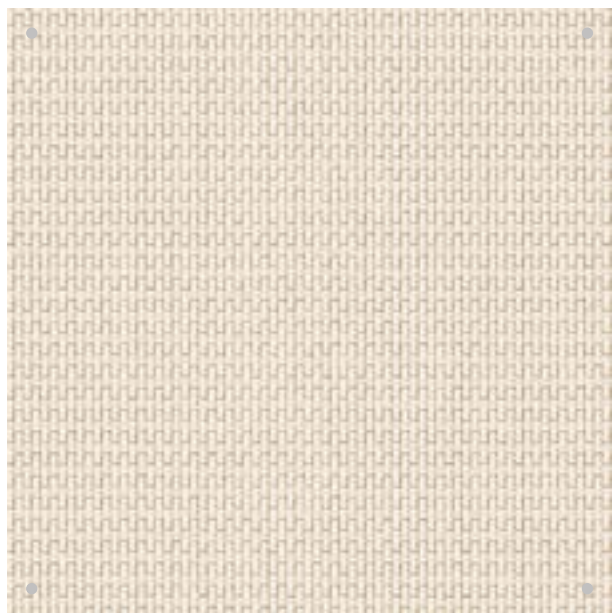


TUBQAL C/26

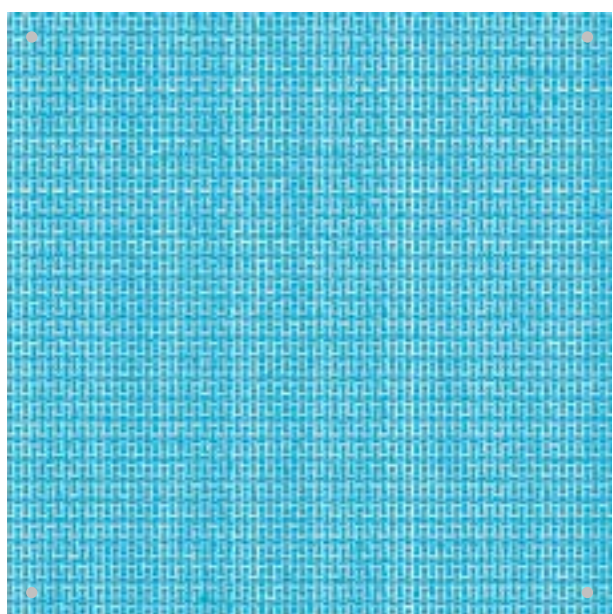


TUBQAL C/60

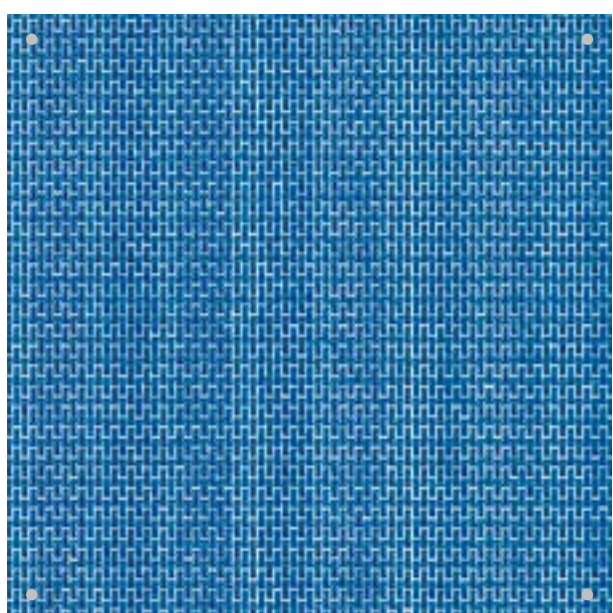


TUBQAL C/62

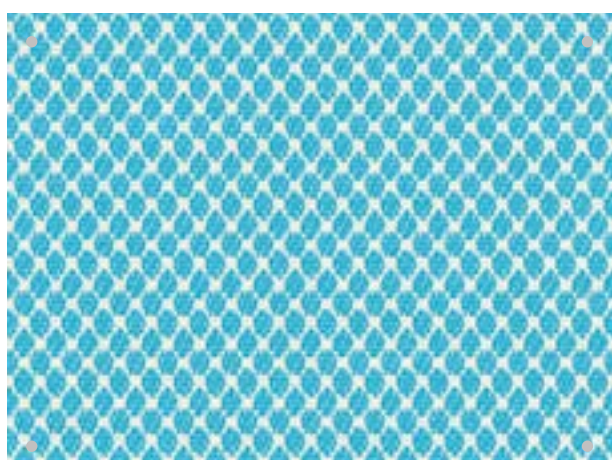


NOULAND C/60

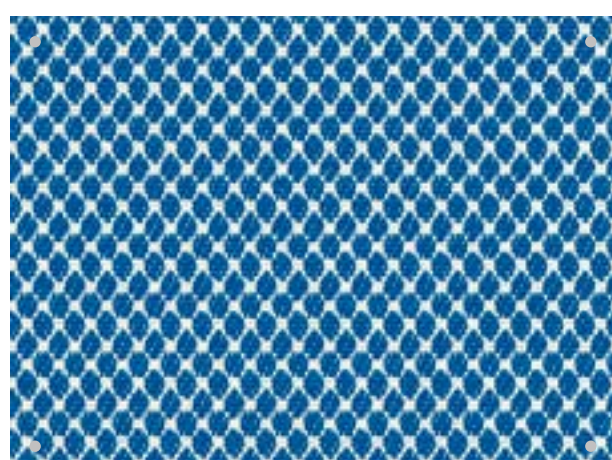


NOULAND C/62

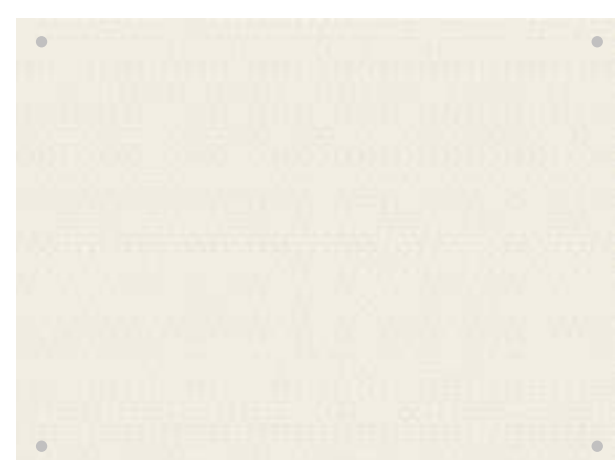


NOULAND C/26

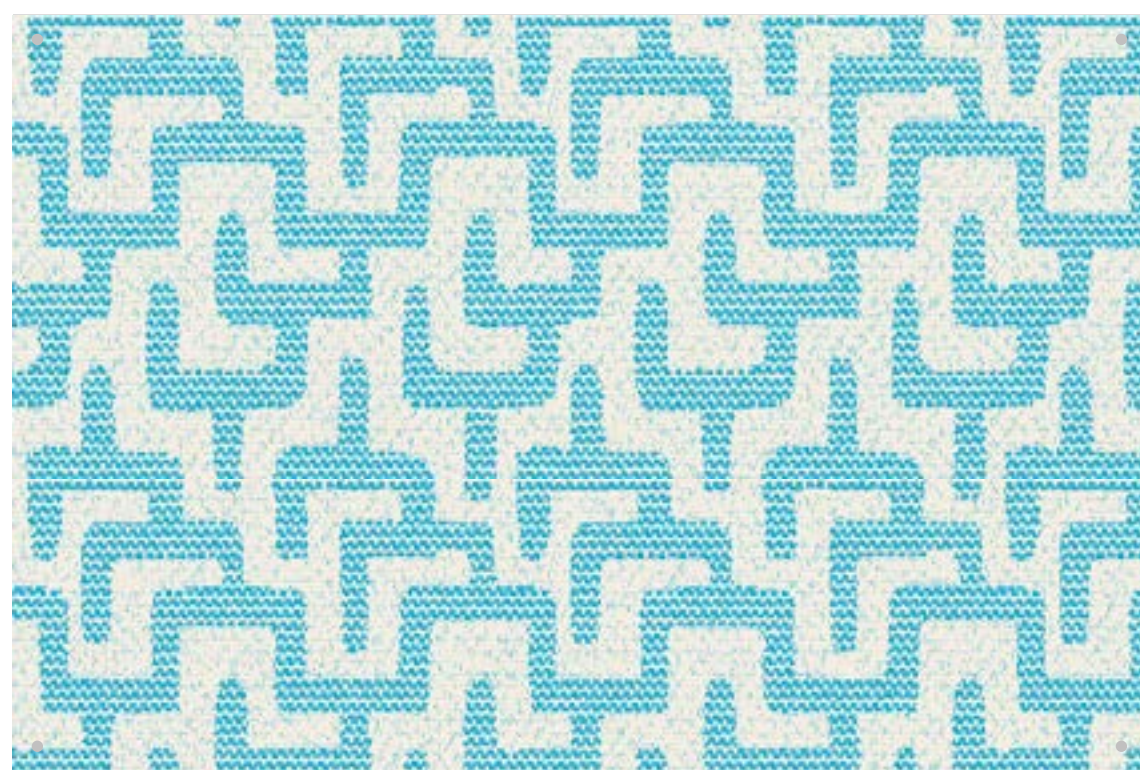


CERVINO C/60

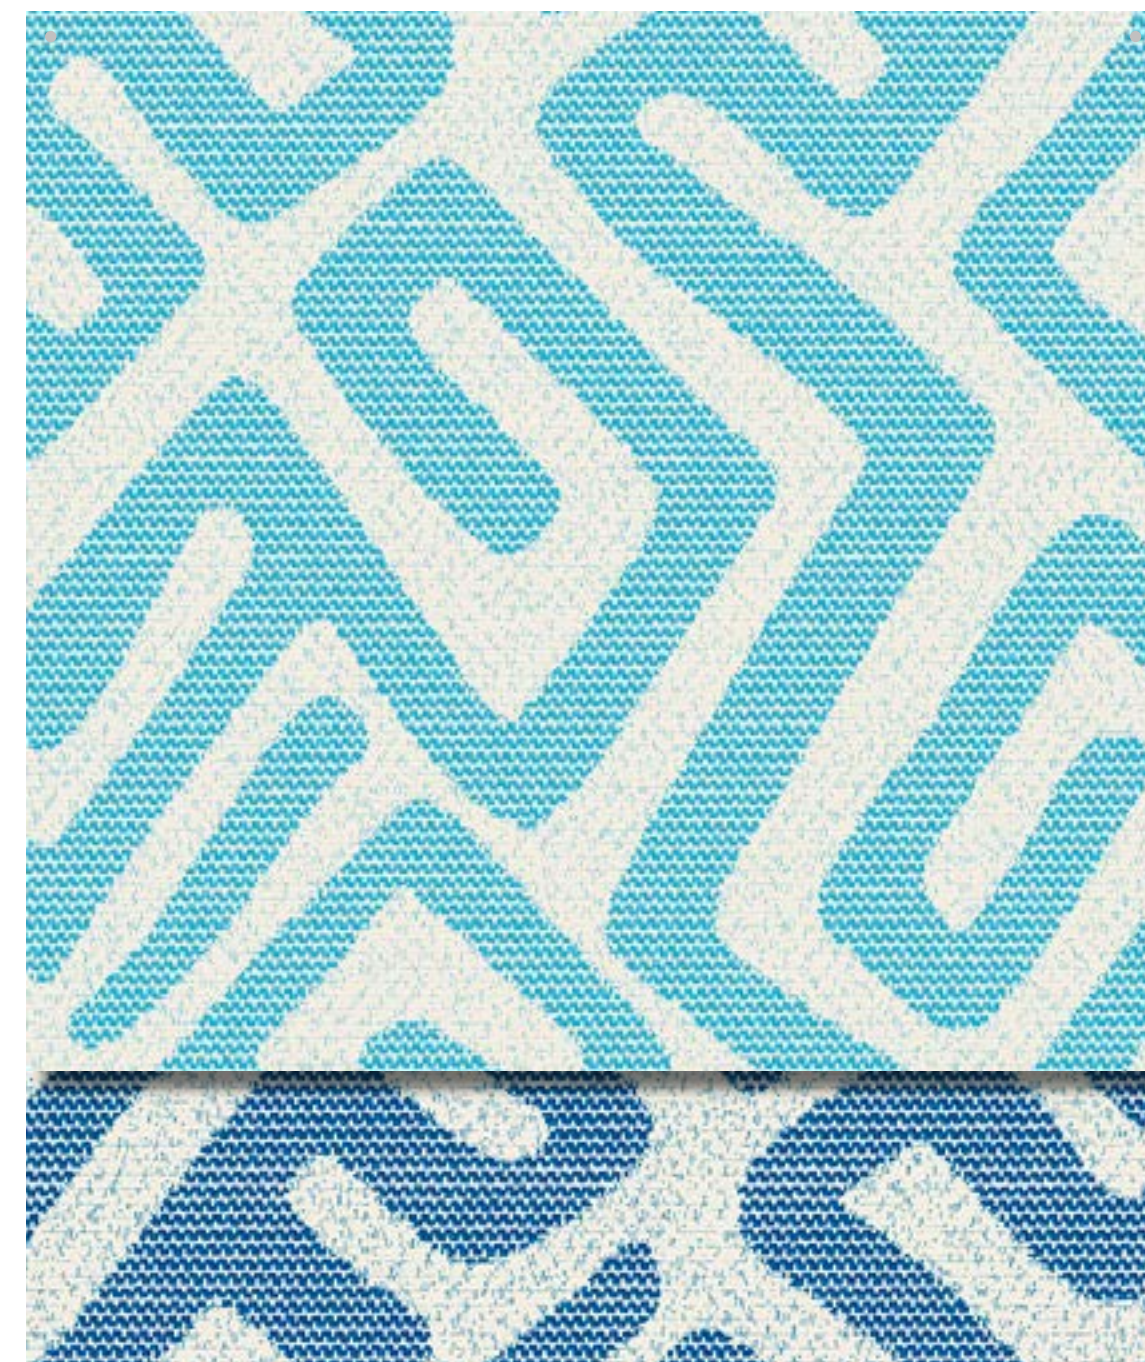

↑ OTEMANU C/60 OTEMANU C/62 ↓

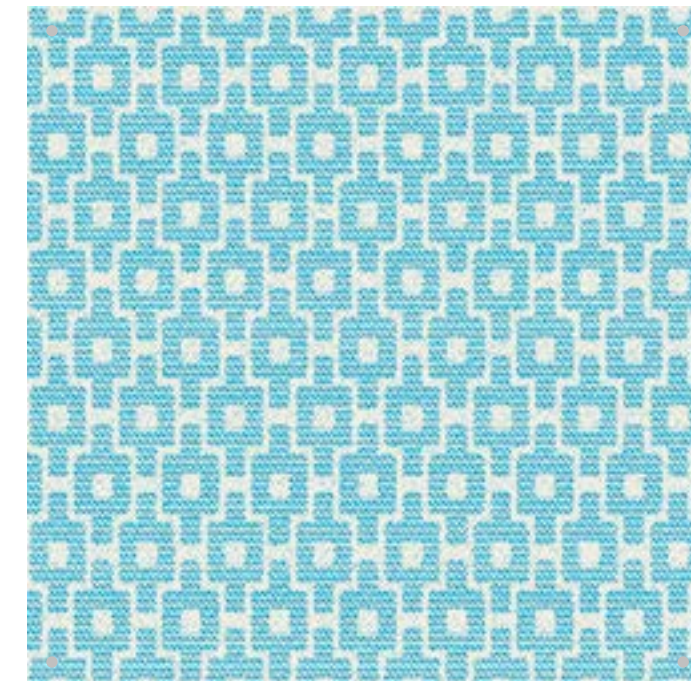

DENALI C/60

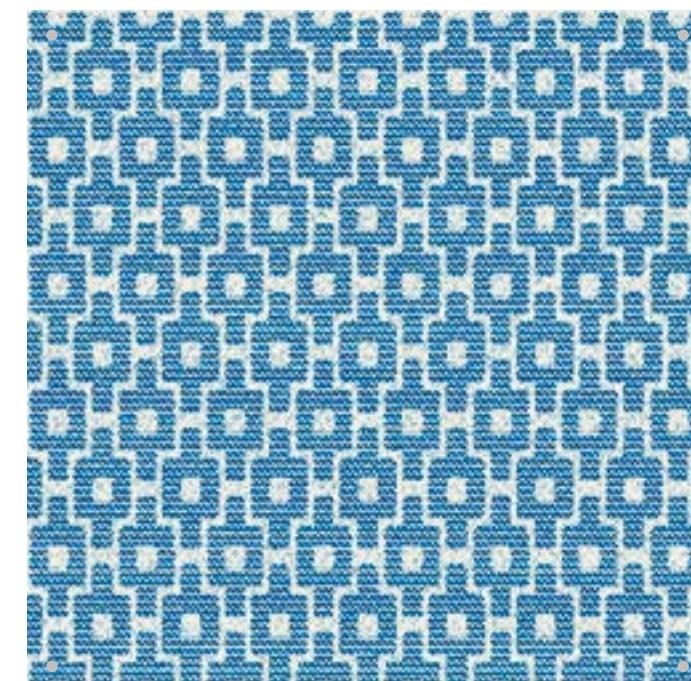

DENALI C/62



CERREDO C/60




CERREDO C/62






TUBQAL C/70

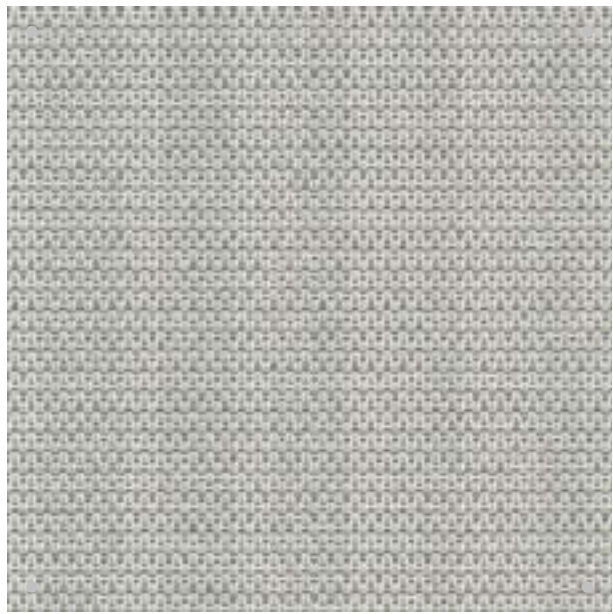

TUBQAL C/72



TUBQAL C/74

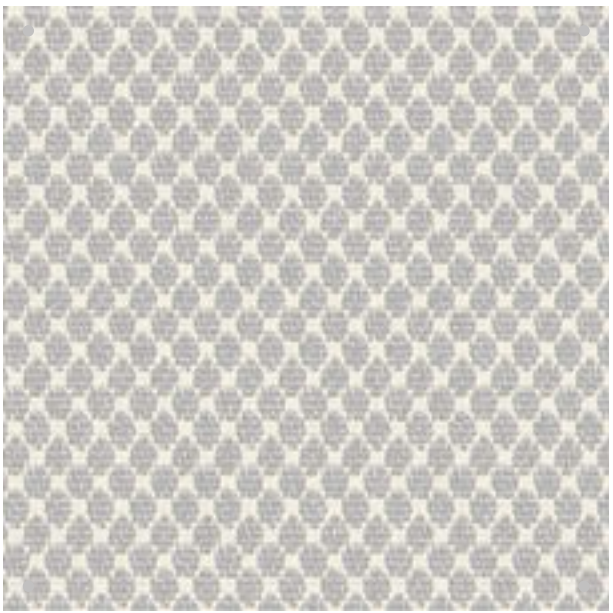

NOULAND C/70



NOULAND C/74



CERVINO C/70



DENALI C/70



OTEMANU C/70




CERREDO C/70




CERREDO C/72



DENALI C/72

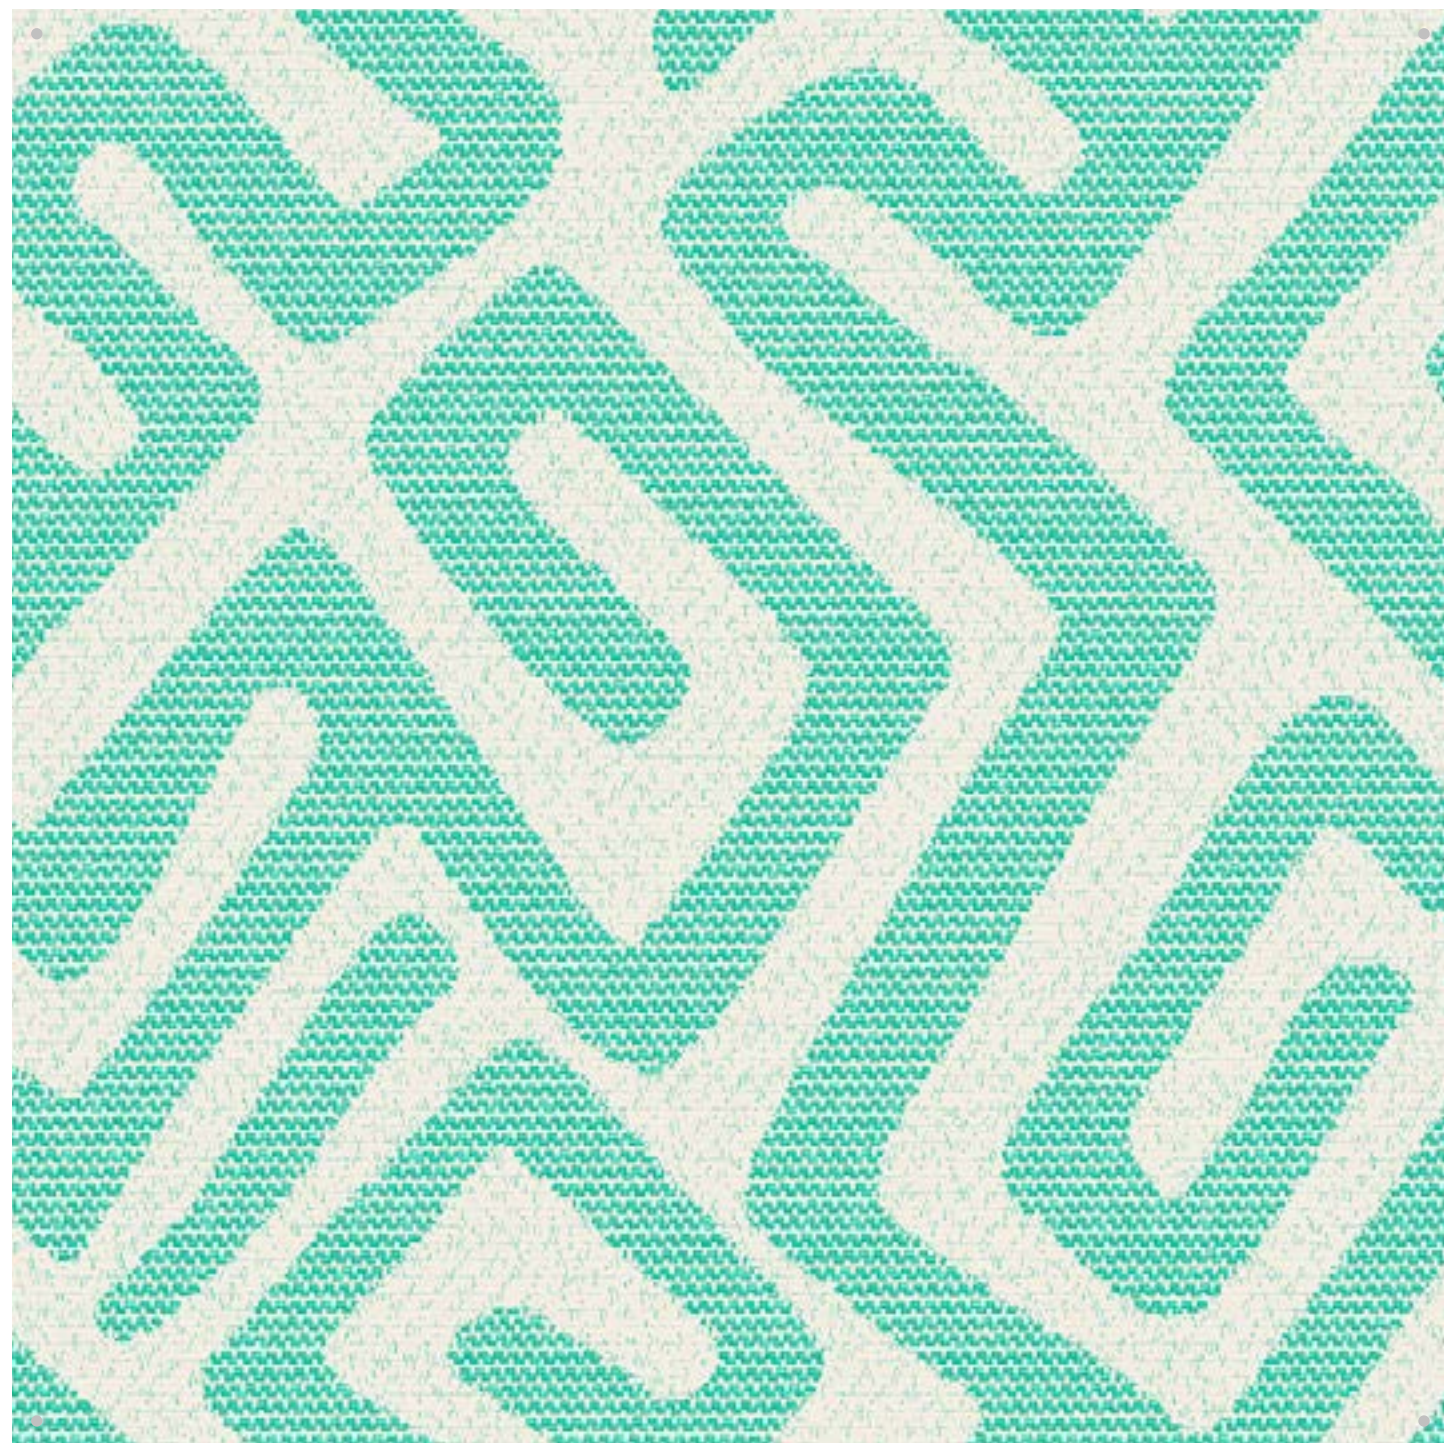


OTEMANU C / 56

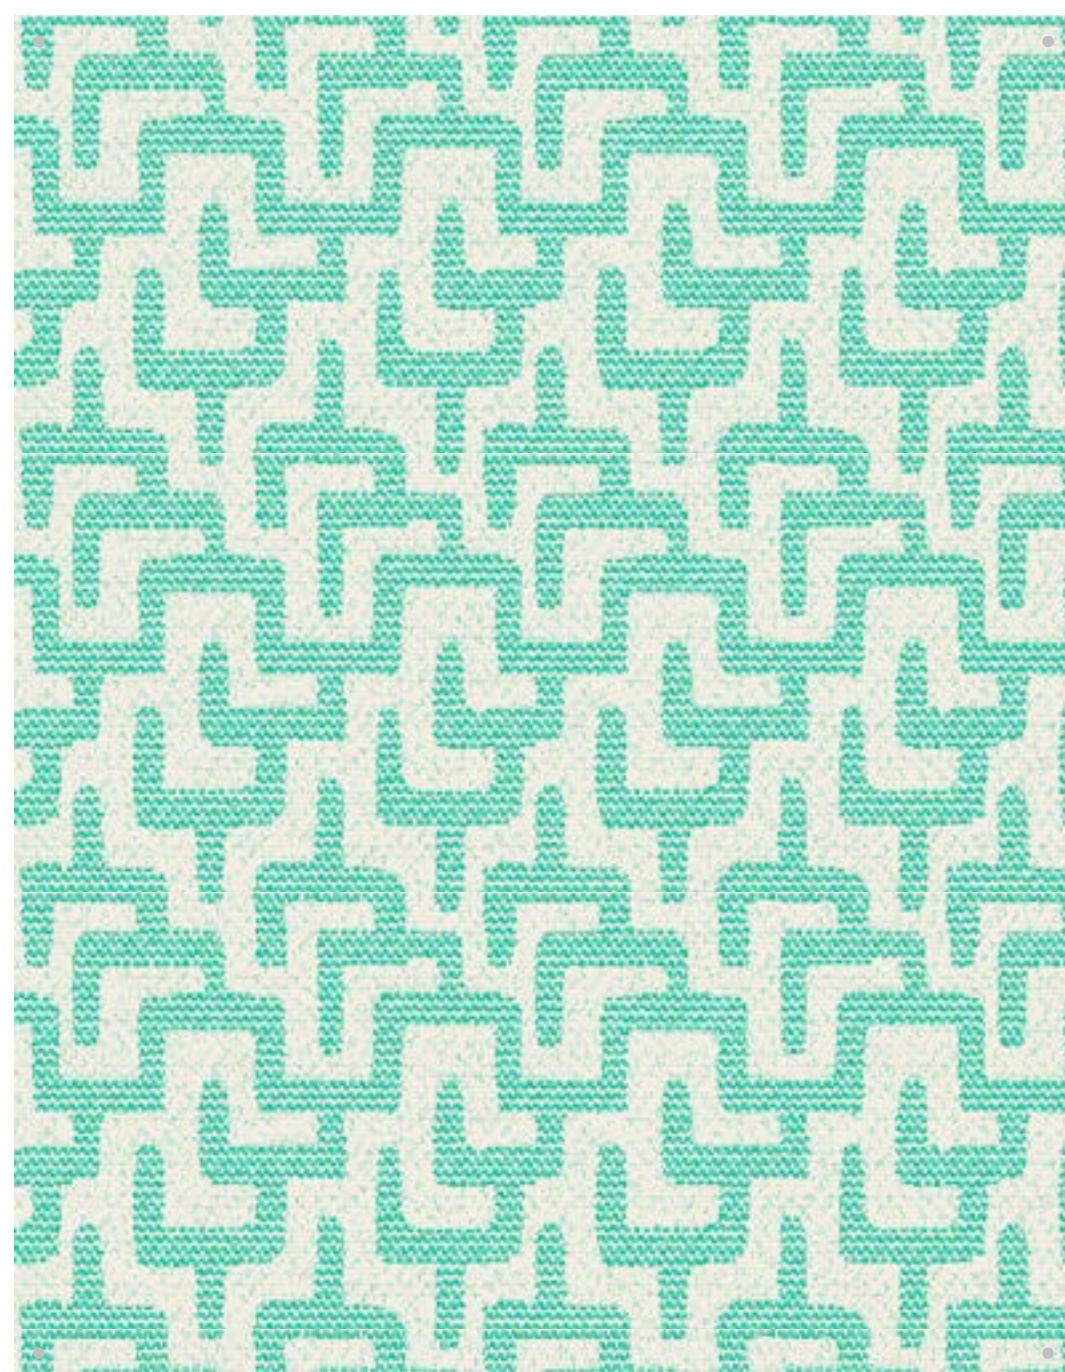


CERVINO C / 56




TUBQAL C / 58

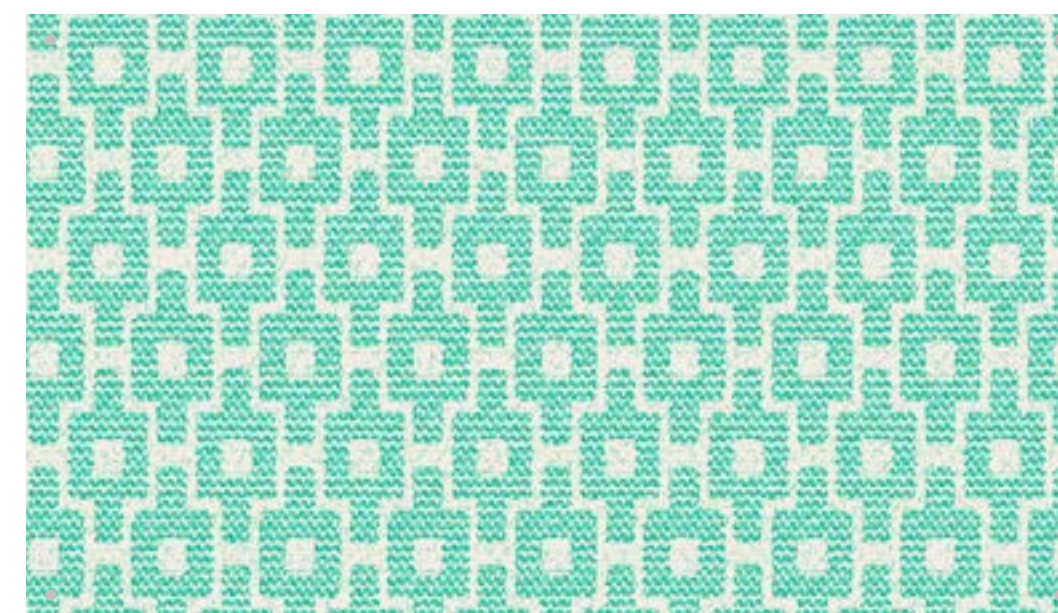

DENALI C / 56

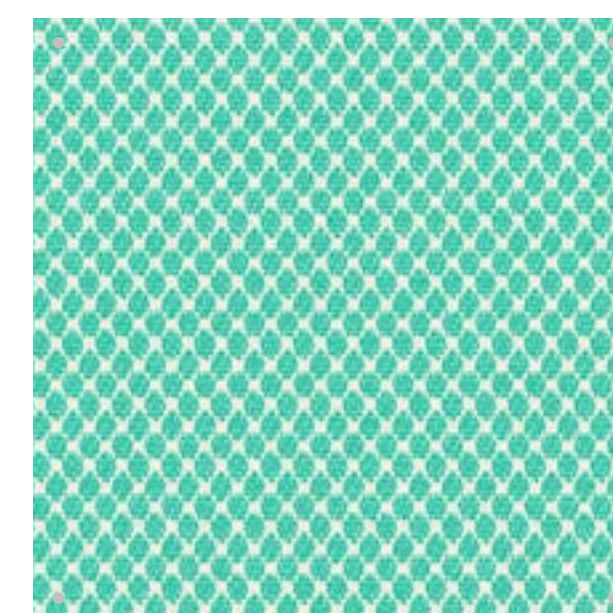


NOULAND C / 56

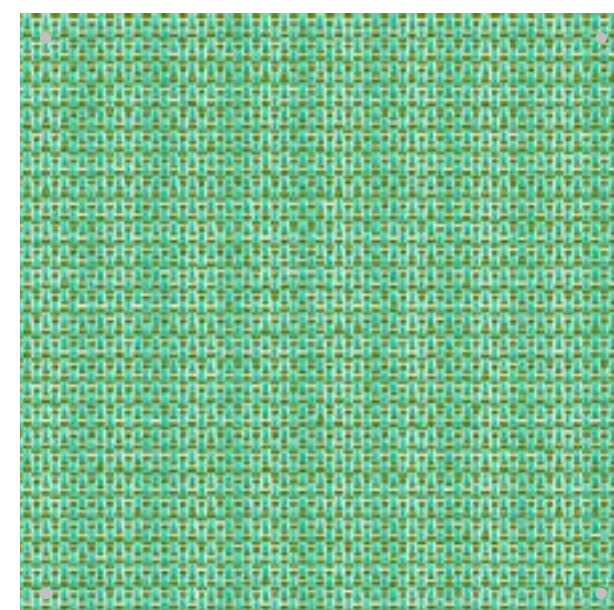


TUBQAL C / 56



CERREDO C / 56

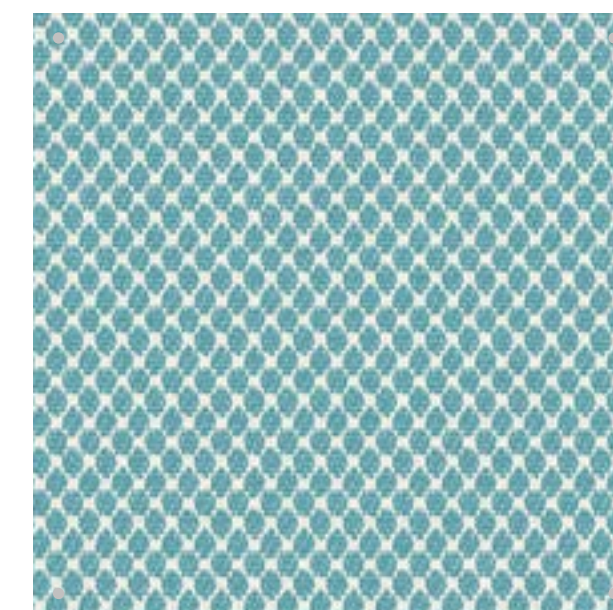


NOULAND C / 58

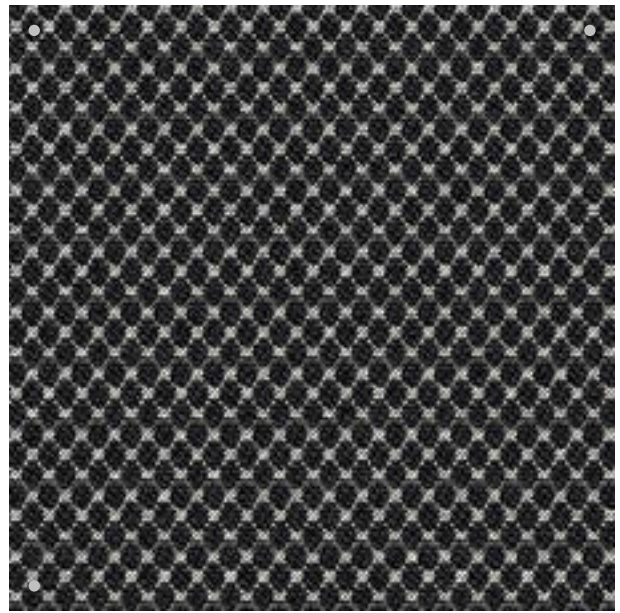


NOULAND C/98



DENALI C/98

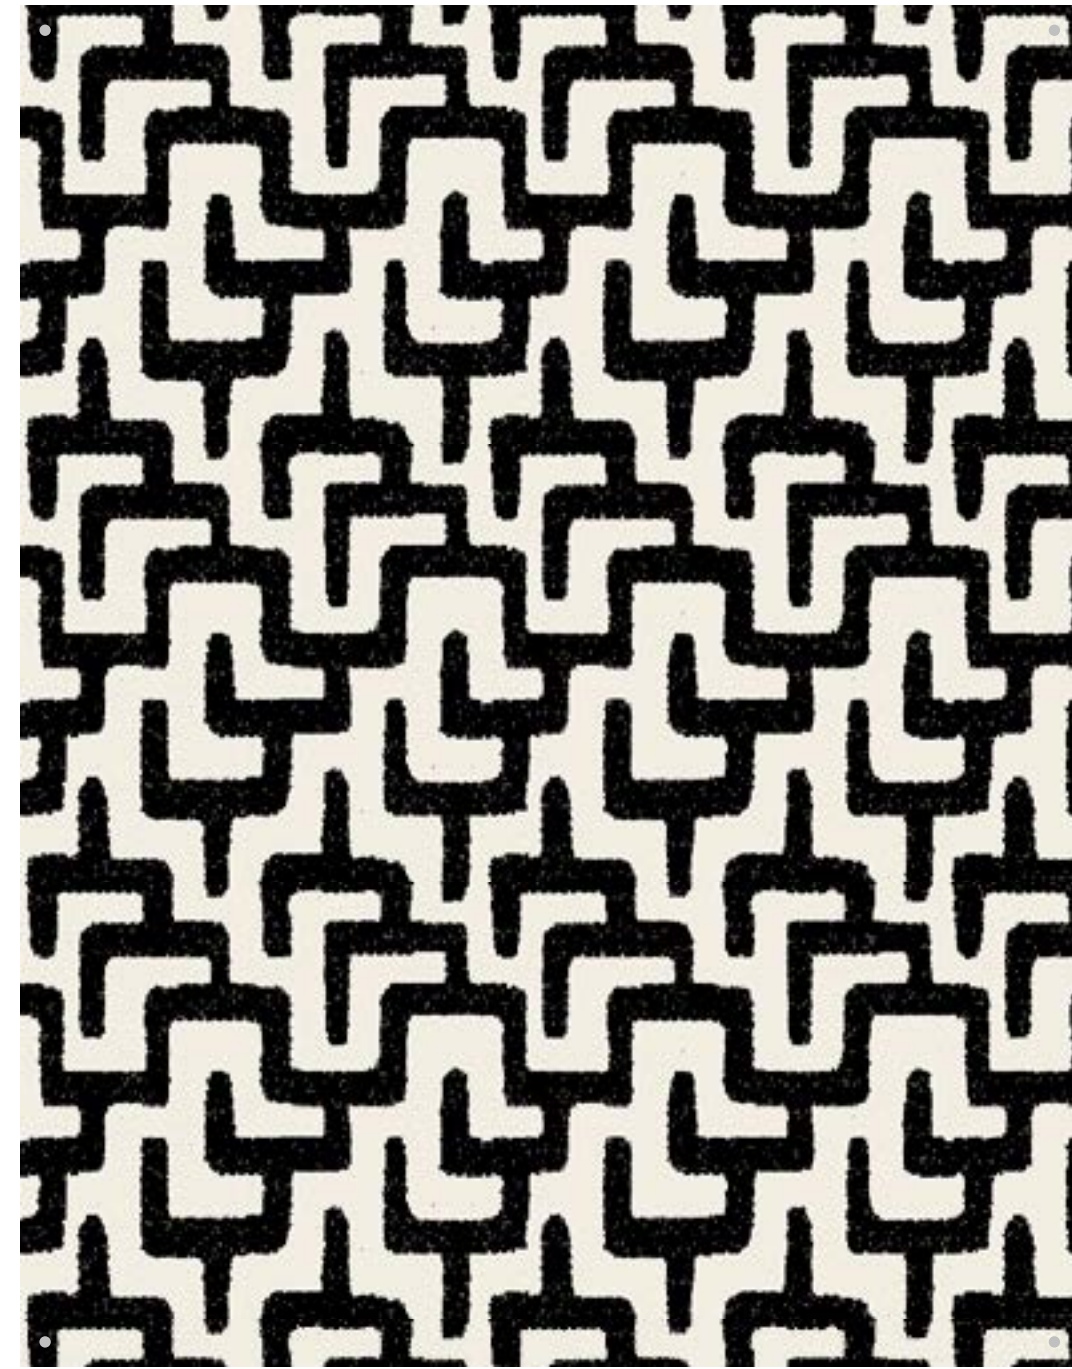

CERVINO C/98

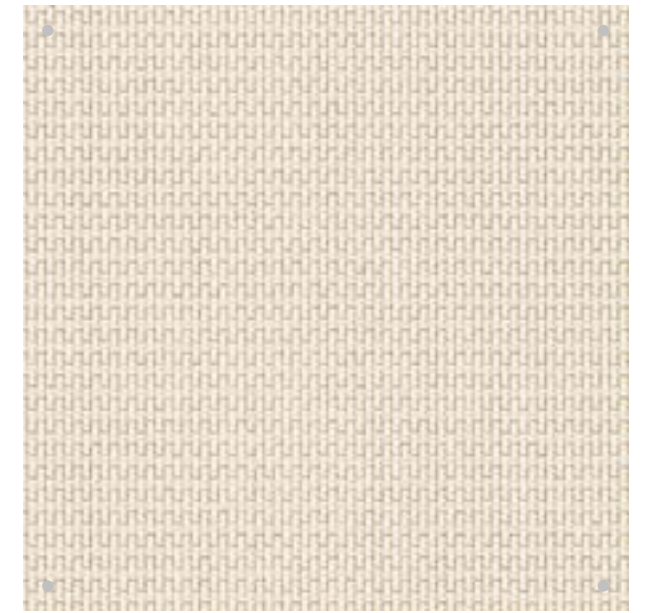

TUBQAL C/26




NOULAND C/26



CERREDO C/98



TUBQAL C/98

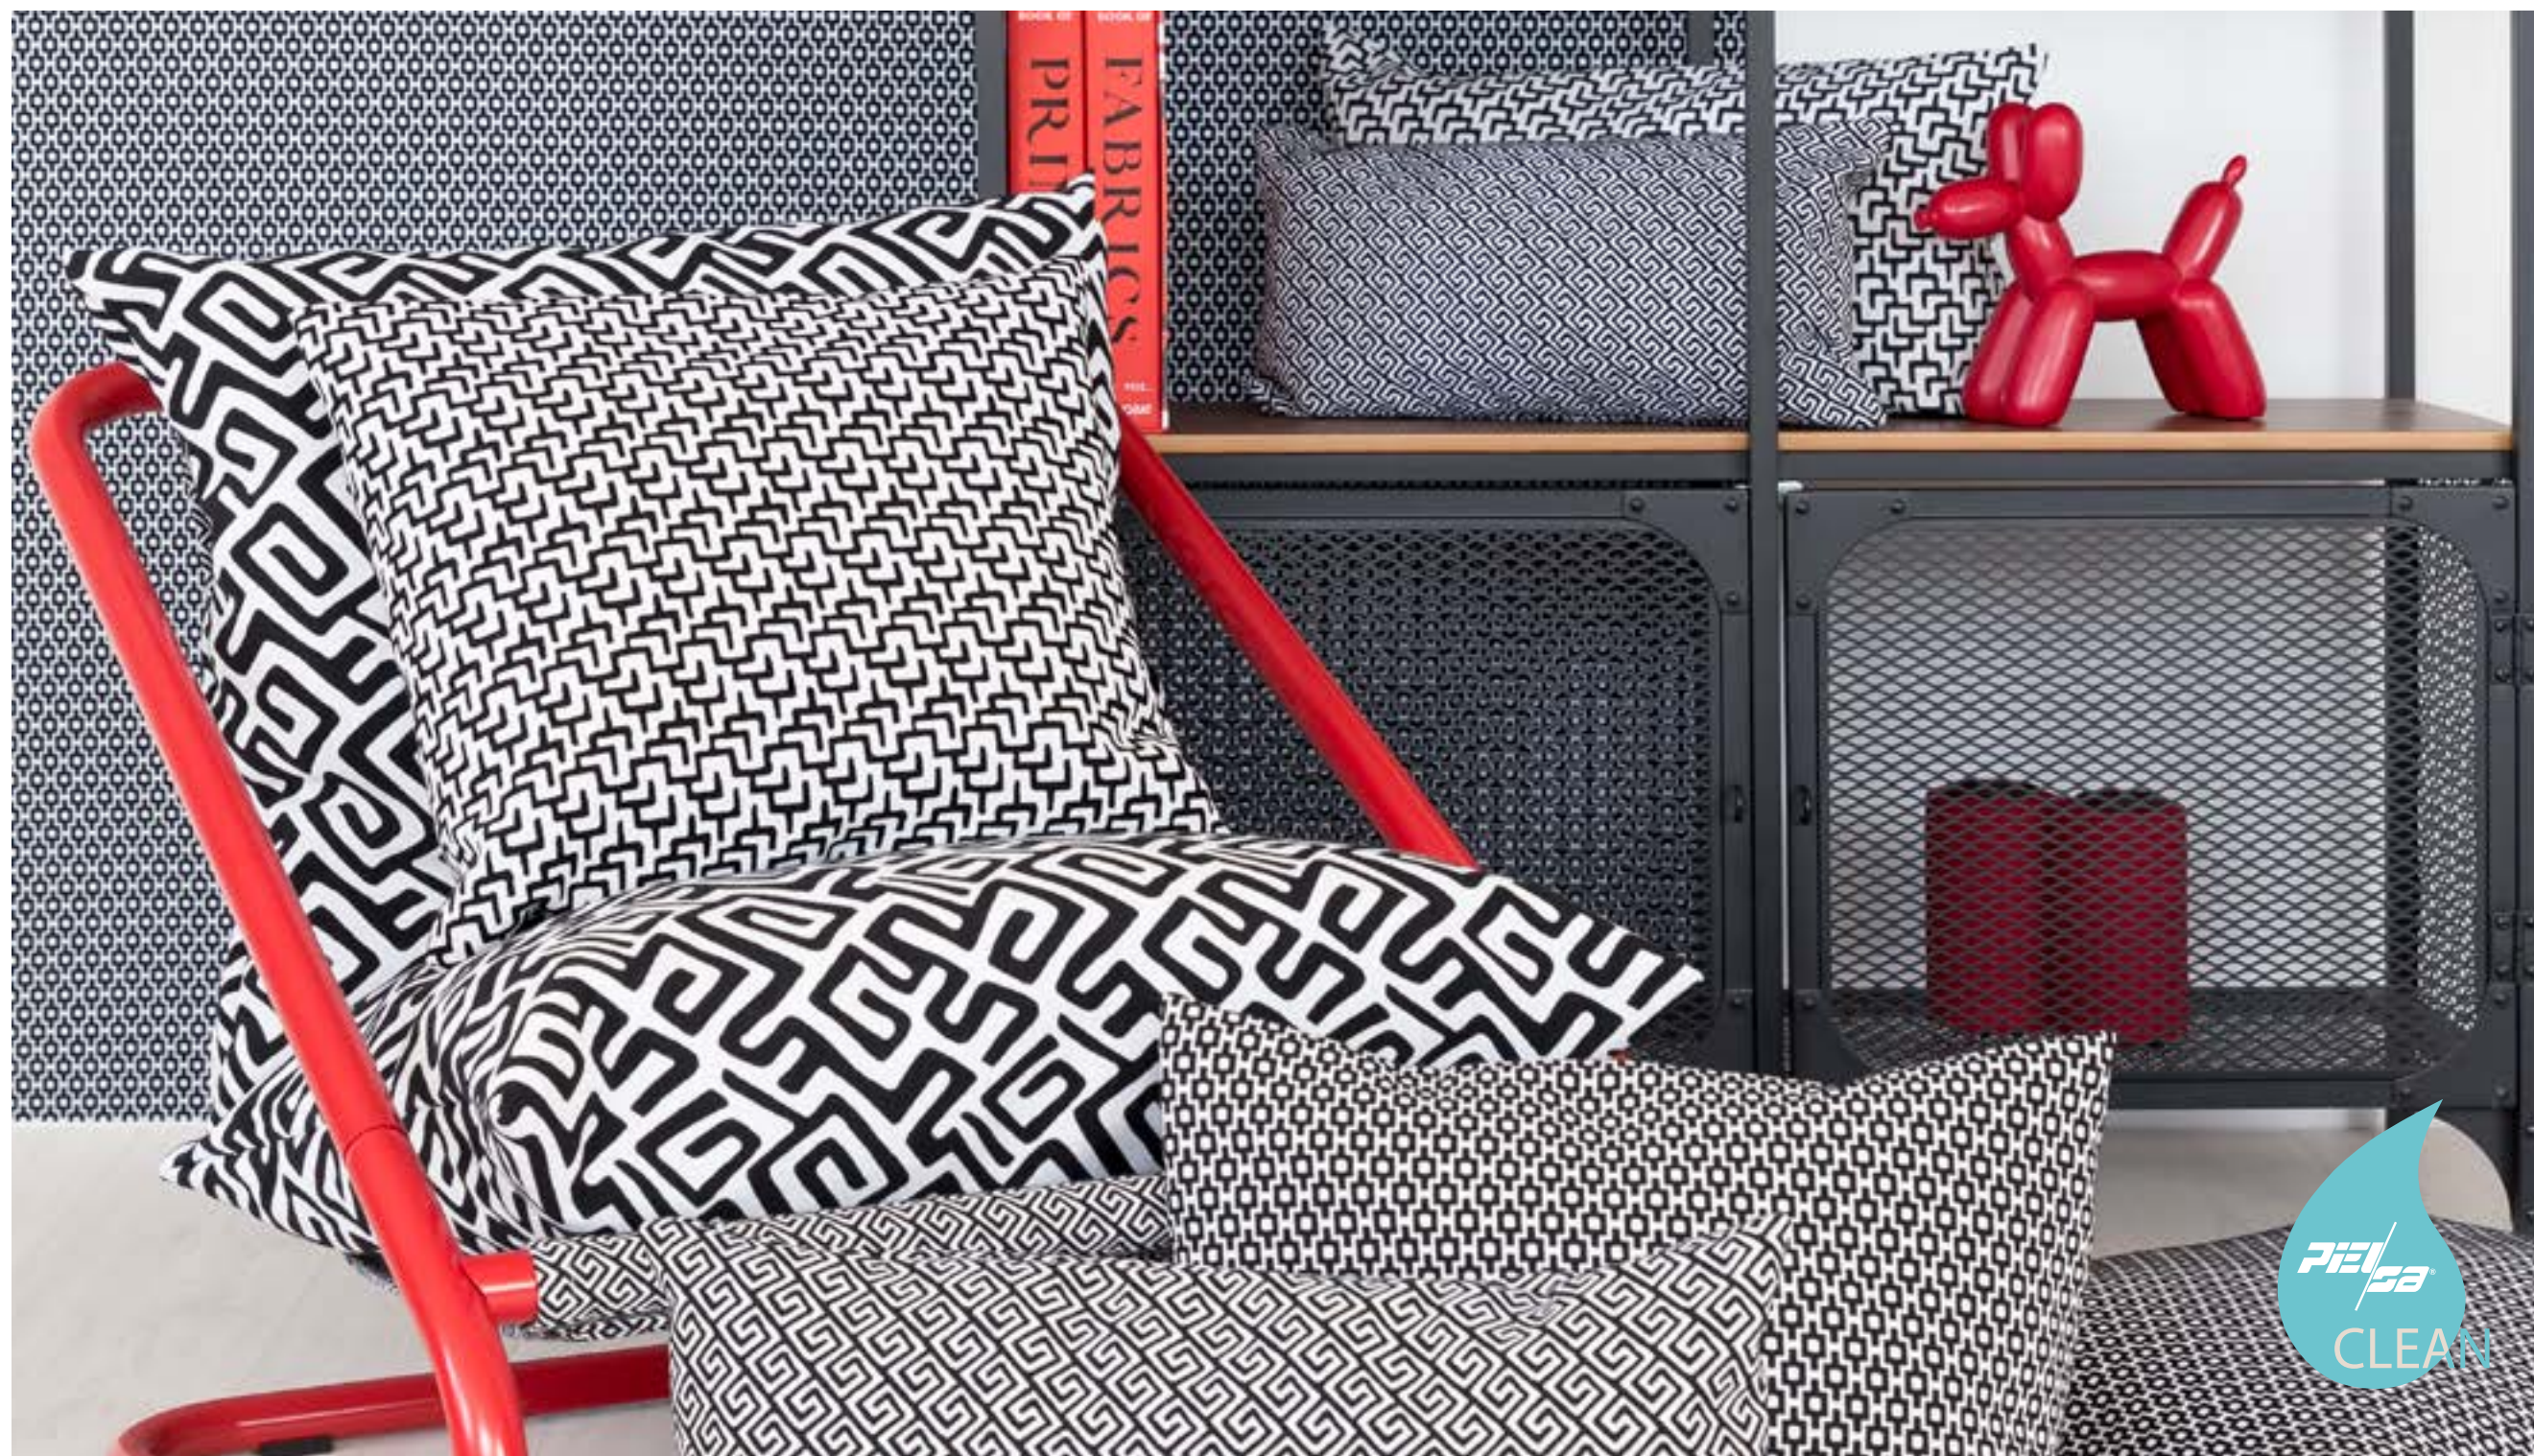

OTEMANU C/98






↑ OTEMANU C / 20 OTEMANU C / 12 ↓



DENALI C / 12

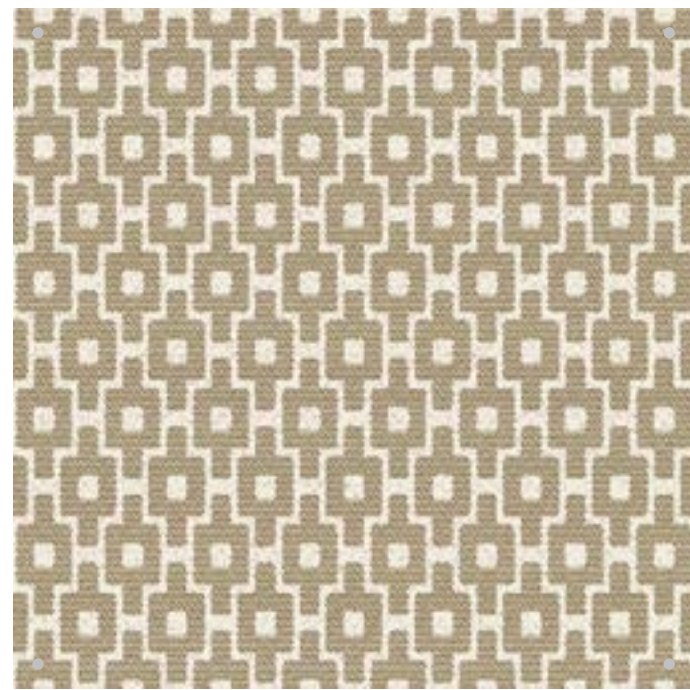

DENALI C / 20



NOULAND C / 20




NOULAND C / 22



NOULAND C / 12



CERVINO C / 20

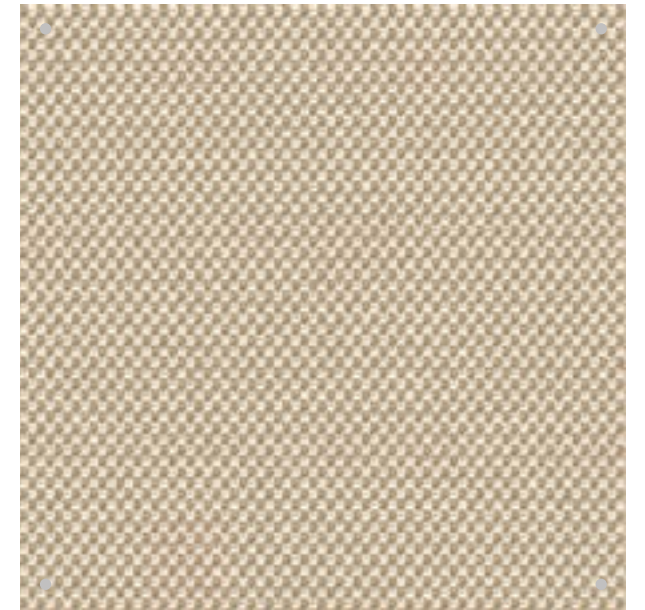


TUBQAL C / 20




CERREDO C / 12




CERREDO C / 20

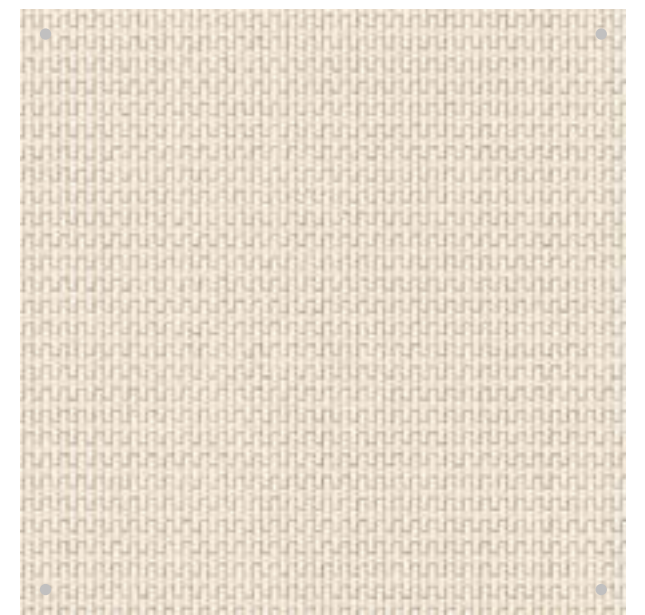


TUBQAL C / 22

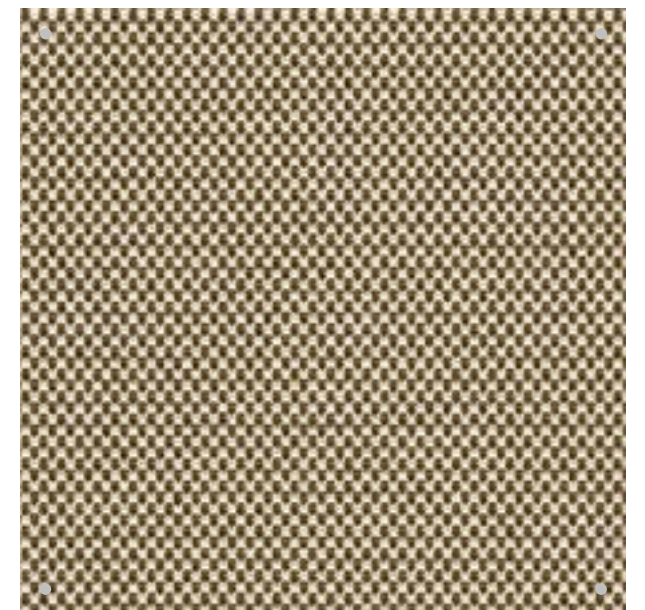


TUBQAL C / 12

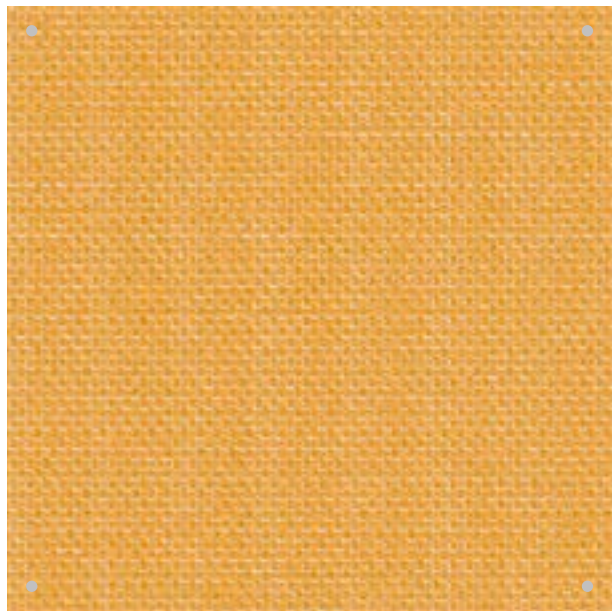


TUBQAL C/80

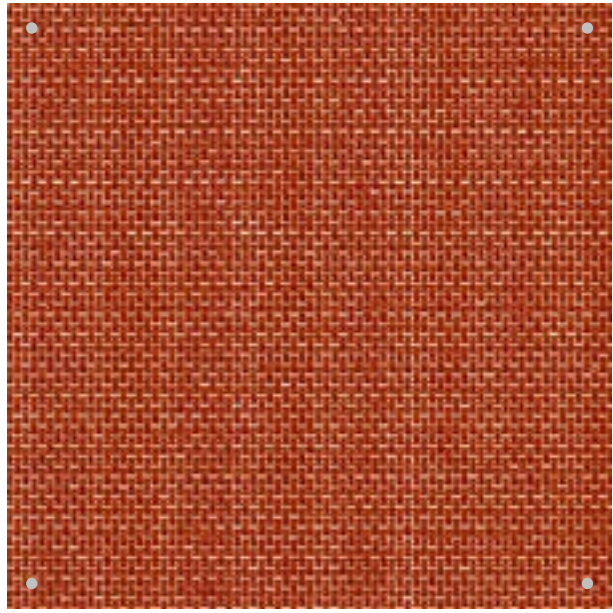


TUBQAL C/42

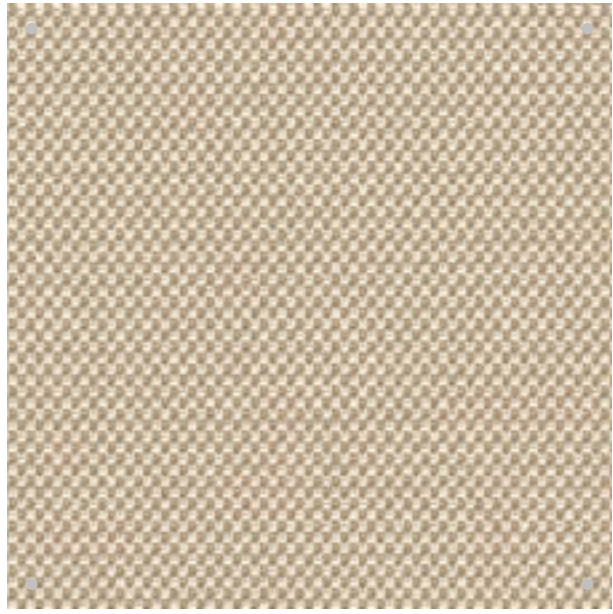

TUBQAL C/20

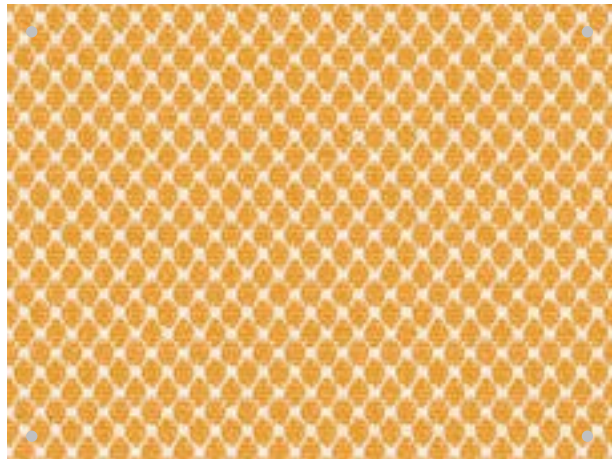

NOULAND C/80

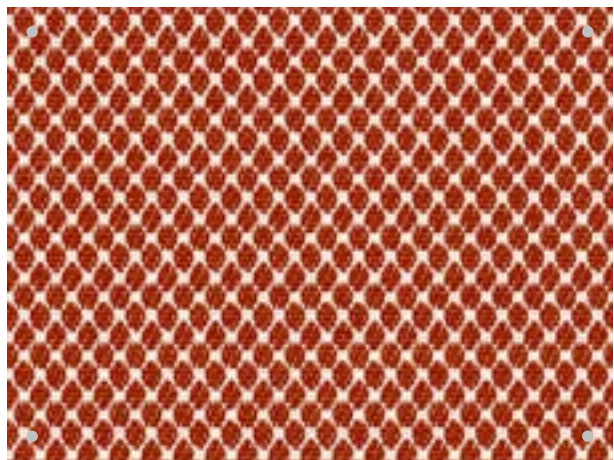

NOULAND C/42



NOULAND C/20



DENALI C/80



DENALI C/42



CERVINO C/80



CERREDO C/80



CERREDO C/42



↑ OTEMANU C/80 OTEMANU C/42 ↓



OTEMANU C / 50



DENALI C / 52



CERREDO C / 52




CERREDO C / 50



DENALI C / 50



CERVINO C / 50

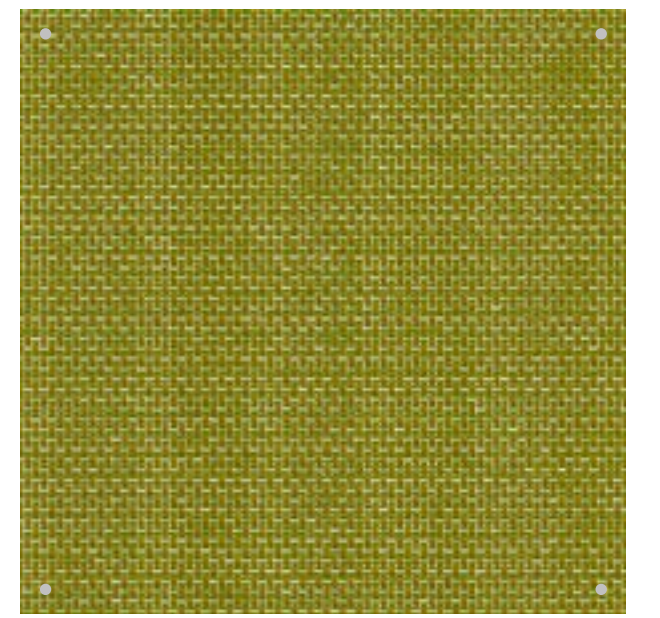

TUBQAL C / 50




NOULAND C / 50



NOULAND C / 22



NOULAND C / 52

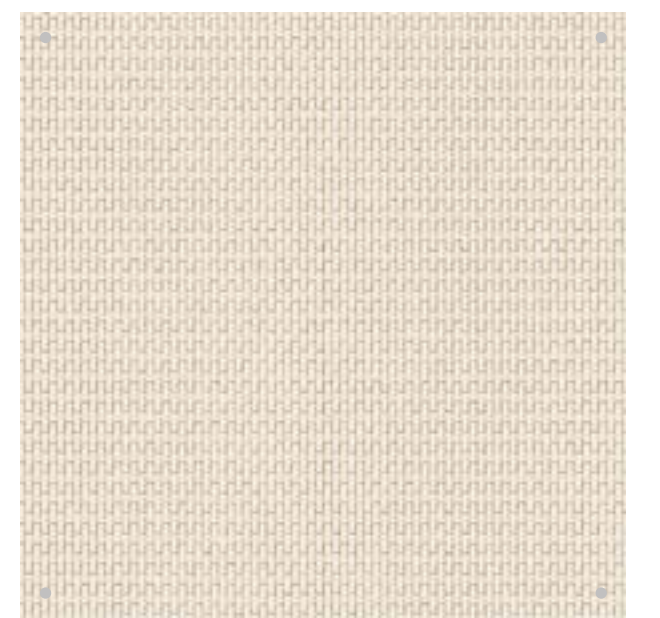

TUBQAL C / 22



TUBQAL C / 52




Tecnología de fácil limpieza

Technology for easy clean


Nuestro tratamiento Pielsa Clean protege el tejido frente a manchas de líquidos en solo tres sencillos pasos.

Our Fast Clean treatment allows you to keep your fabric in excellent condition following three simple steps.

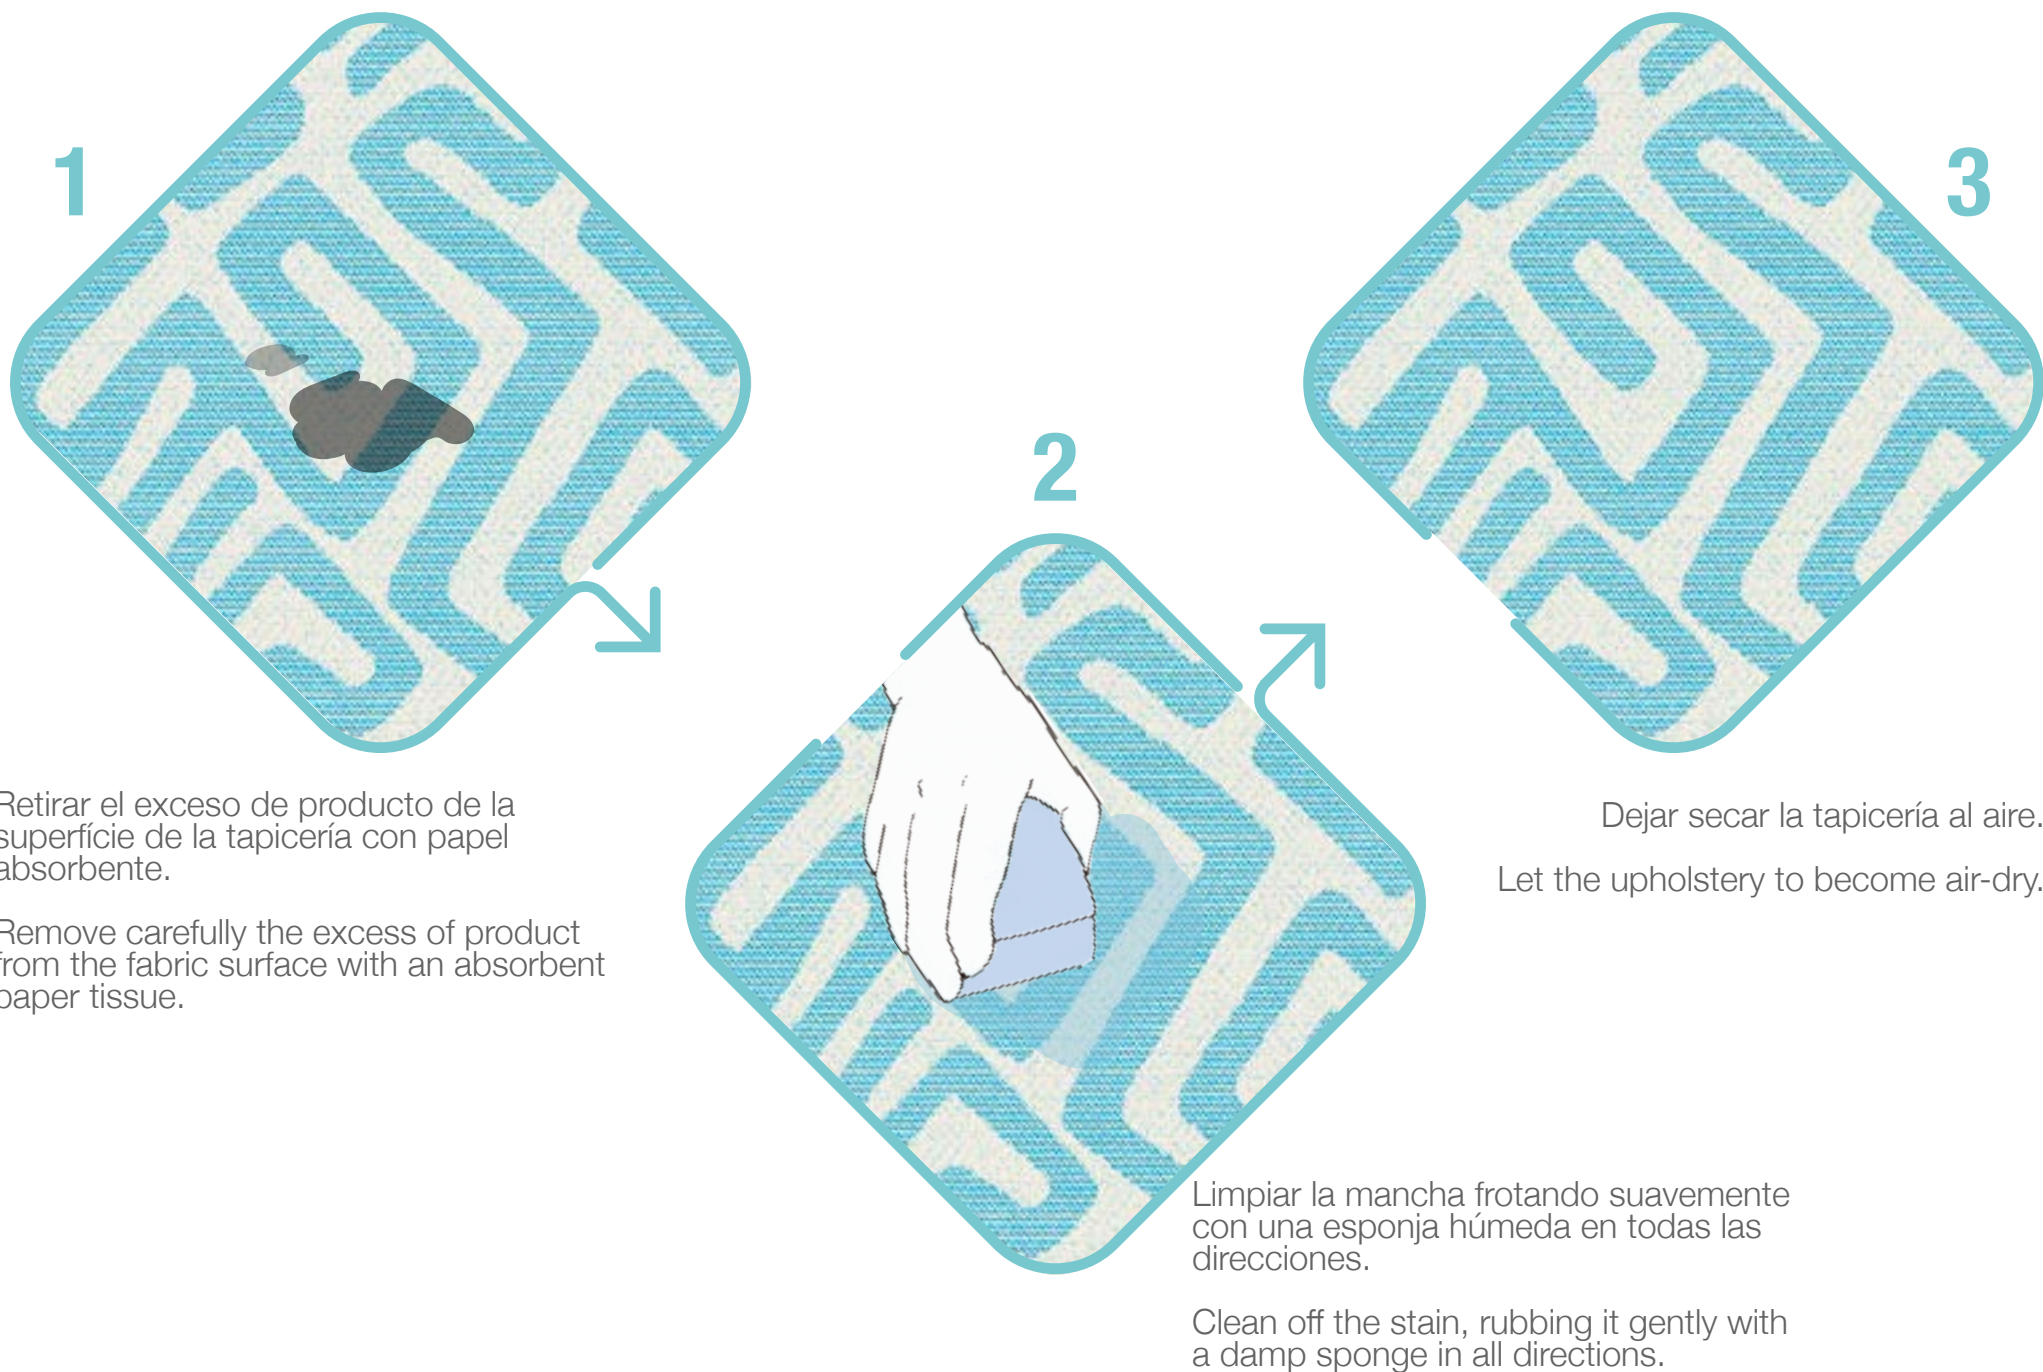


Para mantener y cuidar el tejido frente a manchas grandes, persistentes o grasas, se recomienda lavarlo a máquina siguiendo las instrucciones.

In order to keep the fabric clean when facing big-sized, greasy or persistent stains, we recommend following the cleaning instructions detailed in the fabric technical datasheet.

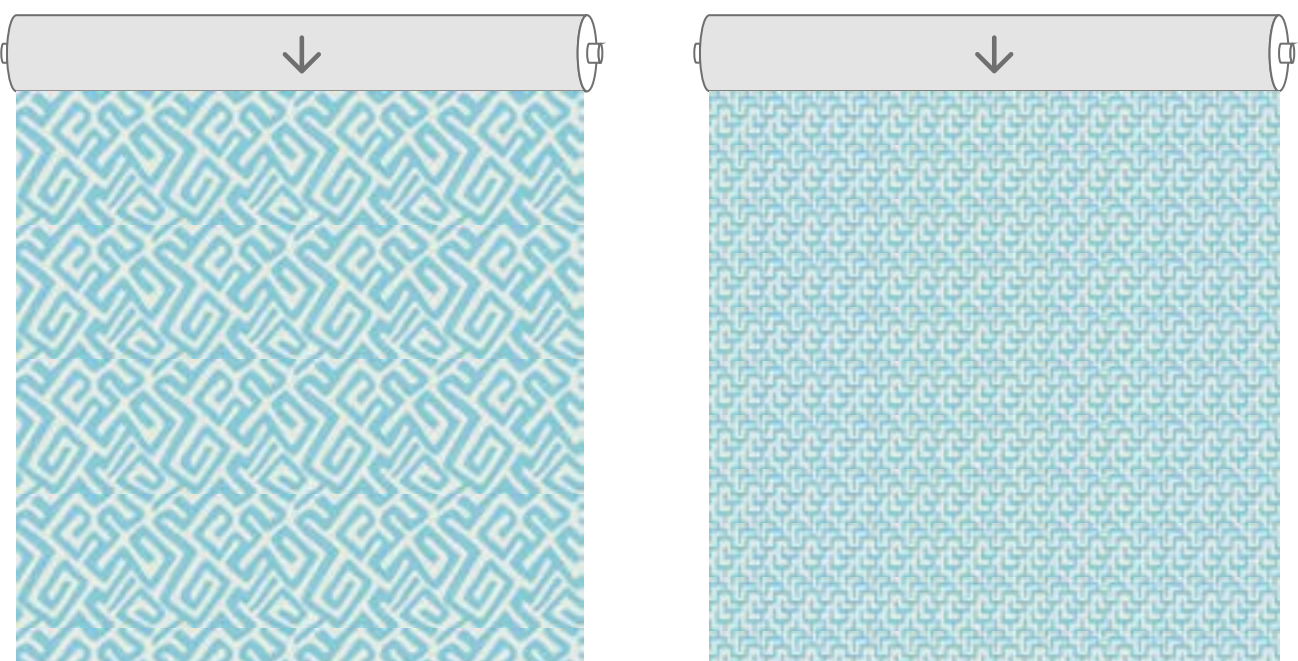


OTEMANU. Rapport 17,5x16,6 cm

CERVINO. Rapport 7x6,6 cm

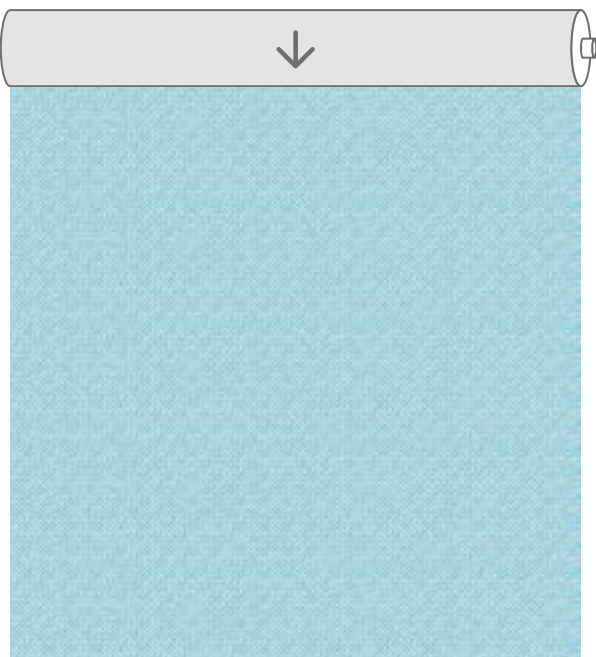

CERREDO. Rapport 2,9x3 cm

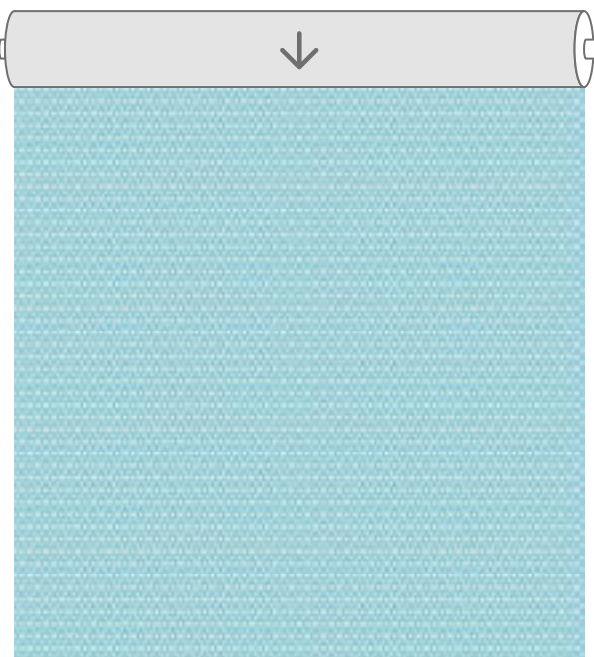

DENALI. Rapport 1,9x3cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOMBRE NAME NOM	COMPOSICIÓN COMPOSITION COMPOSITION	ANCHO (cm) WIDTH (cm) LARGEUR (cm)	GRAMAJE (g/m²) WEIGHT (g/m²) GRAMMAGE (g/m²)	ABRASIÓN (ciclos) ABRASION TEST (cycles) TEST D'ABRASION (cycles)	PILLING PILLING PILLING	COSTURAS (u/t) SEAM STRENGTH (warp/weft) RESISTANCE DES COUTURES (c/t)
OTEMANU	45%PES-55%CO	140	360	30.000	3-4	4,1/4,3
CERVINO	45%PES-55%CO	140	360	30.000	3-4	3,5/4,1
CERREDO	45%PES-55%CO	140	360	30.000	3-4	4,1/4,3
DENALI	45%PES-55%CO	140	360	30.000	3-4	3,5/4,1
NOULAND	51%PES-49%PAN	140	345	35.000	4-5	4,5/3,5
TUBQAL	54%PES-46%PAN	140	320	35.000	5	4,9/2,5

ABRASION TEST: UNE-EN ISO 12947-2 PILLING: UNE-EN ISO 12945-2 SEAM STRENGTH: UNE-EN ISO 13936-2



Fluor FREE



Escanea este código QR para ver nuestros videos de limpieza con diferentes tipos de manchas.



Scan this QR code to watch our cleaning videos with different types of stains.

